



# Pulver-Feuerlöscher der Baureihe F 6


Typ: F 6 G, F 6 G AL, F 6 G Exclusiv, F 6 GX, F 6 GX AL



### Die neuen Feuerlöscher der Baureihe F 6 Zukunftsweisen- des Design im Brandschutz

GLORIA Pulver-Feuerlöscher F 6 sind für folgende Brand- und Leistungsklassen einzusetzen :

Brandklasse und Rating	A	B	C	D	LE
F 6 G	43 A	233 B	●		12
F 6 G AL	43 A	233 B	●		12
F 6 G Excl.	43 A	233 B	●		12
F 6 GX	55 A	233 B	●		15
F 6 GX AL	55 A	233 B	●		15



55 A = Typ F 6 GX AL



233 B = Typ F 6 GX AL



### GLORIA Empfehlung

- ★ Diese hochwertigen Feuerlöscher sind besonders geeignet für Handwerk, Gewerbe, Industrie, öffentliche Gebäude, Flughäfen. Die Design-Feuerlöscher F6 werden von Architekten ebenfalls bevorzugt eingesetzt
- ★ Durch moderne Formgestaltung und sinnvolle Zusatzfunktionen setzt diese neue Löscher-Generation Maßstäbe in Europa

### GLORIA Leistung

- ★ Einheitliche Bedienung der Baureihe F 6
- ★ Wartungsfreundliche Bauweise
- ★ Einfache Auslösung durch Betätigung des Schlagknopfes
- ★ Abstellbare Löschpistole für die gezielte Brandbekämpfung
- ★ Sehr langer Löschschlauch
- ★ Hohe Löschleistung nach DIN EN 3

### GLORIA Sicherheit

- ★ Grüner, verplombter Signalgeber zeigt Bereitschaft des Gerätes an
- ★ Durch Ziehen der gelben Sicherungslasche automatische Entfernung des grünen Signalgebers. Orangefarbiges Sichtfeld wird frei, mit Hinweis: Please service ! Prüfen lassen !
- ★ Zusatzsicherung für die Schlauchleitung
- ★ Montage- und Demontageöffnungen manipulationssicher geschützt
- ★ Stabiler Fußring schützt das Gerät vor Beschädigungen



Abb. F 6 G



## Pulver-Feuerlöscher der Baureihe F 6

Typ: F 6 G, F 6 G AL, F 6 G Exklusiv, F 6 GX, F 6 GX AL



### GLORIA Komfort

- ★ Sehr gute Trageigenschaften durch ergonomische Griffgestaltung
- ★ Knickfreie, im Tragegriff integrierte Schlauchleitung
- ★ Großer Schlagknopf mit farbigem Piktogramm
- ★ F 6 AL speziell mit Auflade-Automatic :  
Durch Ziehen der gelben Sicherungslasche erfolgt die automatische Aufladung. Der Feuerlöscher ist sofort einsatzbereit.  
Rotes Sichtfeld wird frei, mit Hinweis:  
Please service !  
Prüfen lassen !

### GLORIA Service

- ★ Mehr als 380 legitimierte GLORIA Kundendienste mit über 1300 Brandschutztechnikern garantieren jederzeit fachmännische Beratung vor Ort in allen Brandschutzfragen
- ★ Ansprechpartner in den Branchenverzeichnissen der amtlichen Fernsprechbücher, Suchwort „Feuerlöschanlagen und -geräte.“


### GLORIA Kompetenz

- ★ Die GLORIA GmbH als führender Hersteller von Feuerlöschgeräten und -anlagen in Europa ist ein Begriff für Qualität und Fortschritt in vielen Ländern der Welt
- ★ Anerkannte Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen sowie die Mitarbeit in internationalen Gremien garantieren zukunftsorientierte Forschung und Kompetenz



Abb. 1 Ziehen der gelben Sicherungslasche  
Abb. 2 Sehr langer Löschschauch  
Abb. 3 Rotes Sichtfeld

### Schnittzeichnung GLORIA Pulver-Feuerlöscher F 6

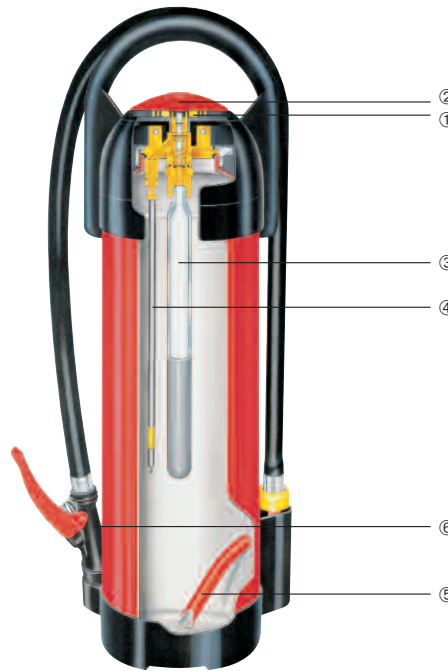

#### Funktion:

- ① **Sicherungslasche**  
entfernen, Gerät ist entsichert.
- ② **Schlagknopf niederdrücken, Treibmittelflasche ③ wird geöffnet.**  
Das CO<sub>2</sub> gelangt über das Blasrohr ④ in den Löschmittelbehälter.
- ⑤ **Steigrohr**  
Das Löschmittel fließt durch das Steigrohr zur Schlauchleitung.
- ⑥ **Löschpistole**  
Durch die abstellbare Löschpistole ist ein dosierter Einsatz möglich.

Sie wollen das Beste an Sicherheit – wir sind Ihr kompetenter Ansprechpartner:

#### Technische Daten:

Typ	Bauart	Art.-Nr.	Gewicht des gefüllten Gerätes kg	Löschmittel	Löschmittelmenge kg	Treibmittel	Funktionsdauer sek.	Spritzweite m	Temperaturfunktionsbereich	Gerätemaße		
										Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm
F 6 G	Auflade-Feuerlöscher	421.0000	11,0	Glutex (Pulver)	6	CO <sub>2</sub>	20	5	-30° C/+60° C	568	216	183
F 6 G AL	Auflade-Feuerlöscher	421.1897	11,0	Glutex (Pulver)	6	CO <sub>2</sub>	20	5	-30° C/+60° C	568	216	183
F 6 G Excl.	Auflade-Feuerlöscher	421.1875	11,0	Glutex (Pulver)	6	CO <sub>2</sub>	20	5	-30° C/+60° C	568	216	183
F 6 GX	Auflade-Feuerlöscher	421.1909	11,0	Glutex -X- (Hochleistungslöschpulver)	6	CO <sub>2</sub>	20	5	-30° C/+60° C	568	216	183
F 6 GX AL	Auflade-Feuerlöscher	421.1930	11,0	Glutex -X- (Hochleistungslöschpulver)	6	CO <sub>2</sub>	20	5	-30° C/+60° C	568	216	183