

Schaum-Aufladefeuertöcher

EASY-LINE mit Handhebel-Armatur

SH, S, SF

Große Typenvielfalt – von Hochleistung bis frostsicher!

DIN EN 3, GS, CE, MED 

EASY-LINE – die praktischen Handhebel-Feuertöcher

Umfassendes Produktprogramm mit einheitlicher Handhebelbetätigung durch eine eigenentwickelte, glasfaserverstärkte, hochwertige Spezial-Kunststoff-Armatur im unverwechselbaren GLORIA Design. Extrem robust und vielfältig einsetzbar für Pulver- und Nass-Feuertöcher.

Einsatzbereiche

- Büroräume und Praxen
- Flughäfen
- Industrie mit brennbaren Flüssigkeiten
- Kauf- und Warenhäuser
- Kommunale Einrichtungen
- Verwaltungs- und Fertigungsbereiche
- Verkaufs- und Lagerflächen
- Schifffahrt
- Werkstätten
- Wohnbereiche

Hauptvorteile

- Schaumvielfalt: Hochleistung bis frostsicher
- Praktische Geräte der Standardklasse
- Einfach bedienbare Handhebelauslösung
- Große, wartungsfreundliche Einfüllöffnung
- **NEU:** Mit farbiger Kennzeichnung des Löschmittels



Produkt- und Leistungsmerkmale

- Einheitlicher, hochfester glasfaserverstärkter Spezial-Kunststoff-Ventilkörper
- Robust, zugfest, stabil, hohe Chemikalienbeständigkeit, feuchtigkeitsbeständig, korrosionsfrei, hohe Temperaturbeständigkeit, UV-beständig
- Einheitliche, standardisierte Ersatzteile
- Alle Ventilanbauteile mit standardisiertem Schraubanschluss
- Innenliegende CO₂-Treibmittelflasche mit PE-Beschichtung und einheitlichem Anschlussgewinde M 18
- Einheitlicher Gewinding M 74
- Einheitliche, schwarz eloxierte Metall-Überwurfmutter
- Feuertöcher-Behälter aus Qualitätsstahl mit zwei Aufhängelaschen, außen mit widerstandsfähiger Polyesterharz-Pulverbeschichtung (schwermetallfrei) für lange Lebensdauer
- Drei am Behälterboden angeschweißte Bolzen gewährleisten vorzügliche Fixierung des Fußrings gegen Abfallen oder Verdrehen



Brandklasse und Rating

|  | Typ | A | B |
|---|-----------|----|-----|
| | SH 6 EASY | 34 | 183 |
| | SH 9 EASY | 43 | 233 |
| ● | S 6 EASY | 21 | 183 |
| ● | S 9 EASY | 27 | 233 |
| ● | SF 6 EASY | 21 | 144 |
| ● | SF 9 EASY | 27 | 183 |



Schaum-Aufladefeuerlöscher

EASY-LINE mit Handhebel-Armatur


SH, S, SF

DIN EN 3, GS, CE, MED 

Große Typenvielfalt – von Hochleistung bis frostsicher!

Weitere Produkt- und Leistungsmerkmale

- Nass-Feuerlöscher mit hochwertiger, langlebiger Innenbeschichtung zum Schutz vor Korrosion, schwermetallfrei
- Umweltschonend durch gezielte und dosierte Ausbringung des Schaummittels
- Imprägnierendes Löschmittel garantiert ohne umweltschädigendes PFOS
- Robuster, schlagfester Kunststoff-Fußring mit Schaumrohr- bzw. -düsenaufnahme gewährleistet Standfestigkeit und Schutz des Gerätes gegen Beschädigungen und Korrosion
- Beschriftung durch modernes Qualitäts-Siebdruck-Verfahren
- Langlebige Schlauchleitung mit Gewebeeinlage aus synthetischem Kautschukmaterial
- Serienmäßiger Qualitäts-Wandhalter mit zwei Gummitüllen, passende Fahrzeughalter erhältlich
- Einsetzbar an elektrischen Anlagen bis 1000 V bei Mindestabstand 1 m

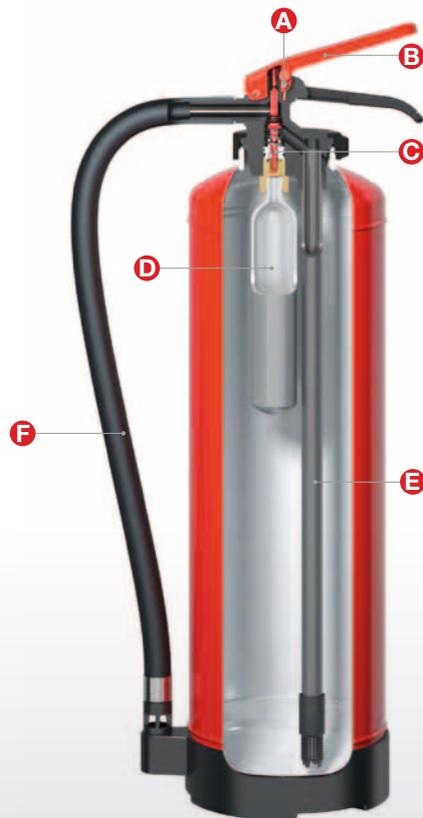

Funktionsweise

- **Metall-Sicherungsstift A** ziehen.
- Mit erstmaligem, kurzen Niederdrücken des **Handhebels B** sticht das **Durchstoßmesser C** die **CO₂-Treibmittelflasche D** an.
- Gleichzeitig strömt CO₂ schlagartig in den Behälter.
- Mit erneutem Niederdrücken des **Handhebels B** gelangt das Löschmittel durch das **Steigrohr E** in die **Schlauchleitung F** zur Ausbringung.
- Durch Loslassen des **Handhebels B** wird der Löschmittelstrahl unterbrochen.

GLORIA EASY-LINE



Pulver

Schaum

Öko-Tipp

Wasser

Fettbrand

| Typ | Art.-Nr. | Löschmittel/Menge | Bauart | Treibmittel | Löschleistung LE* | Spritzweite/Spritzdauer | Funktionsbereich | Gesamtgewicht | H/B/T im Halter ø – Behälter |
|---|-------------|---------------------------|----------|-----------------|-------------------|-------------------------|-------------------|---------------|---------------------------------|
| SH 6 Easy | 804111.2875 | Schaum, imprägnierend/6 l | S 6 H | CO ₂ | 34A 183B 10 12 | ca. 4 m/ ca. 20 sek. | 5° C bis +60° C | ca. 10,6 kg | ca. 600/310/165 mm 150 mm |
| SH 9 Easy | 801761.2875 | Schaum, imprägnierend/9 l | S 9 H | CO ₂ | 43A 233B 12 15 | ca. 4 m/ ca. 41 sek. | 5° C bis +60° C | ca. 14,9 kg | ca. 620/290/205 mm 190 mm |
|  S 6 Easy | 803711.1790 | Schaum, filmbildend/6 l | S 6 H | CO ₂ | 21A 183B 6 12 | ca. 4 m/ ca. 20 sek. | 5° C bis +60° C | ca. 10,6 kg | ca. 600/310/165 mm 150 mm |
|  S 9 Easy | 801761.1790 | Schaum, filmbildend/9 l | S 9 H | CO ₂ | 27A 233B 9 15 | ca. 4 m/ ca. 41 sek. | 5° C bis +60° C | ca. 14,9 kg | ca. 620/290/205 mm 190 mm |
|  SF 6 Easy | 801511.1746 | Schaum, frostsicher/6 l | S 6 H-20 | CO ₂ | 21A 144B 6 9 | ca. 4 m/ ca. 20 sek. | -20° C bis +60° C | ca. 10,6 kg | ca. 600/310/165 mm 150 mm |
|  SF 9 Easy | 801521.1746 | Schaum, frostsicher/9 l | S 9 H-20 | CO ₂ | 27A 183B 9 12 | ca. 4 m/ ca. 41 sek. | -20° C bis +60° C | ca. 14,9 kg | ca. 620/290/205 mm 190 mm |

* Löschmitteleinheiten. Sind Feuerlöscher für beide Brandklassen A+B vorgesehen, gilt für die Berechnung der niedrigere LE-Wert.

GLORIA GmbH | Diestedder Straße 39 | 59239 Wadersloh
Telefon 0 25 23/77-0 | Telefax 0 25 23/77-255 | info@gloria.de | www.gloria.de

Überreicht durch:

Tech. Änderungen vorbehalten, © GLORIA GmbH
086 875.0000/5/09.11/S-D Stü